



CARPINOVA

PREMIUM

SOLUCIONES PREMIUM PARA TUS MUEBLES

ILUMINACIÓN

CATÁLOGO

 ventasblumgro19@gmail.com

 **Av. Cerro del Sombrero #1124 Col. San Pablo**



@carpinovapremium



@distribuidorblumgromx

ILUMINACIÓN

TIRA LED ESTELLA

Luz Cálida (I903090)

Luz Fría (I903049)

Características:

Uso: Interior

Potencia Máxima: 9W/m | 45W/5m

Temperatura de color:

3000K luz cálida

6500K luz fría

Longitud: 5 metros

LED por metro: 120 LEDS

Ancho: 10mm

Espesor: 1.5mm

Lumen:

1150 lm luz cálida

1300 lm luz fría

Voltaje: 12/24 V

IP: 20

Tiempo de vida: 50,000 horas

UM: pieza

Cinta adherible 3M



Empaque incluye:

Cable con conector JST de 2mtrs.

Accesorios no incluidos:

Controlador, cables de alimentación conector JST, cable de alimentación para tira LED con conector JST, conector para unir 2 secciones.

FLEX&LUX

Características:

Uso: Interior

Potencia Máxima: 12W/m

Longitud: 20 metros

Tiempo de vida: 25 años

UM: pieza



PERFIL DIFUSOR FLEXIBLE DE PVC

(I903012)

Opaco, para tira led, 15 x 8mm.

CONTROLADORES



CONTROLADOR 8W
(I904009)

Controlador LED uso Interior,
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD
8W 670mA FP 0.8, IP20

*Incluye cable de alimentación de 2000mm



CONTROLADOR 18W
(I904010)

Controlador LED uso Interior,
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD
18W 1400mA FP 0.8, IP20

*Incluye cable de alimentación de 2000mm,



CONTROLADOR 50W
(I904007)

Controlador LED uso Interior,
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD
50W 4.2A FP > 0.95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 2000mm,



CONTROLADOR 85W
(I904008)

Controlador LED uso Interior,
Entrada 110-240VCA 50/60Hz, Salida 12VCD
85W 7A FP > 0.95, IP20

*Incluye cable de alimentación de 2000mm,

ILUMINACIÓN

PICCOLA

Características:

Uso: Interior

Potencia Máxima: 1.8W

Temperatura de color:

3000K luz cálida

6500K luz fría

Diámetro: 65mm

Altura: 10mm

Acabado: Negro y Gris Plata

Lumen:

135/140 lm luz cálida

140/145 lm luz fría

Voltaje: 12V

IP: 20

Tiempo de vida: 50,000 horas

Aplicación: empotrable o sobrepuesta.

UM: pieza

Empaque incluye:

1pza Soporte

1pza Luminaria

1jgo Kit tornillos de instalación

1 cable conector JST de 200mm.



PICCOLA NERO LUZ CÁLIDA
(I903033)

PICCOLA NERO LUZ FRÍA
(I903050)

PICCOLA GRIGIO LUZ CÁLIDA
(I903034)

PICCOLA GRIGIO LUZ FRÍA
(I903051)



Accesorios no incluidos:
Controlador.



ILUMINACIÓN

SVOLTA

Características:

Uso: Interior

Potencia Máxima: 4.8W

Temperatura de color:

3000K luz cálida

6500K luz fría

Diámetro: 100mm

Altura: 8mm

Acabado: Negro y Gris Plata

Lumen:

267/269 lm

Voltaje: 12V

IP: 20

Tiempo de vida: 50,000 horas

Aplicación: sobrepuesta.

UM: pieza

Empaque incluye:

1pza Cubierta

1pza Luminaria

1jgo Kit tornillos de instalación

1 cable conector JST de 200mm.



SVOLTA NERO LUZ CÁLIDA
(I903037)

SVOLTA NERO LUZ FRÍA
(I903054)

SVOLTA GRIGIO LUZ CÁLIDA
(I903038)

SVOLTA GRIGIO LUZ FRÍA
(I903055)



Accesorios no incluidos:
Controlador.



ILUMINACIÓN

QUADRATO

Características:

Uso: Interior

Potencia Máxima: 4.2W

Temperatura de color:

3000K luz cálida

6500K luz fría

Longitud: 100x100

Altura: ---

Acabado: Negro y Gris Plata

Lumen:

255/256 lm luz cálida

265/268 lm luz fría

Voltaje: 12V

IP: 20

Tiempo de vida: 50,000 horas

Aplicación: empotrable o sobrepuesta.

UM: pieza


Empaque incluye:

1pza Cubierta

1pza Luminaria

1jgo Kit tornillos de instalación

1 cable conector JST de 200mm.

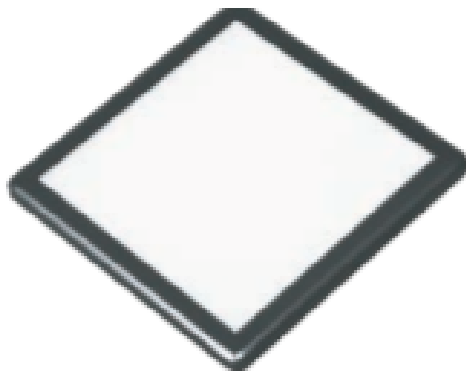

QUADRATO NERO LUZ CÁLIDA
(I903035)


QUADRATO NERO LUZ FRÍA
(I903052)

QUADRATO GRIGIO LUZ CÁLIDA
(I903036)

QUADRATO GRIGIO LUZ FRÍA
(I903053)



Accesorios no incluidos:
Controlador.

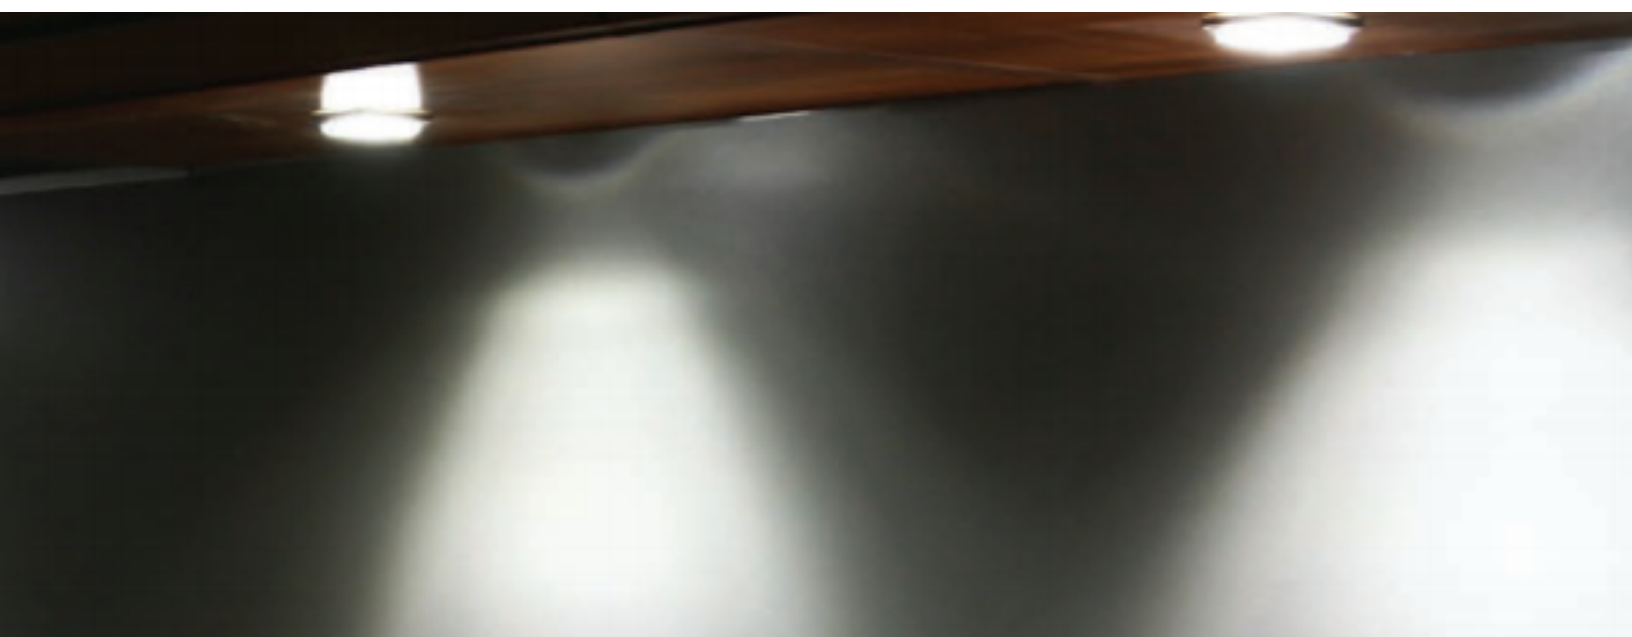

ILUMINACIÓN

LUCCIOLE

Características:

Uso: Interior

Potencia Máxima: 10W

Temperatura de color:

3000K luz cálida

6500K luz fría

Medida: 580mm

Acabado: Negro y Gris Plata

Lumen:

105/115 lm luz cálida

108/120 lm luz fría

Voltaje: 12VCD

IP: 20

Tiempo de vida: 50,000 horas

Aplicación: sobrepuesta.

UM: pieza

Empaque incluye:

1pza Luminaria

1jgo Kit tornillos de instalación

1 cable conector JST de 2mtrs.

LUCCIOLE GRIGIO LUZ CÁLIDA

(1903040)

LUCCIOLE GRIGIO LUZ FRÍA

(1903057)



Accesorios no incluidos:

Controlador.

LUCCIOLE NERO LUZ CÁLIDA

(1903039)

LUCCIOLE NERO LUZ FRÍA

(1903056)



ILUMINACIÓN

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



CABLE PARA TIRA LED

(I903031)

Cable de alimentación para tira LED con conector JST de 2000mm.



CONECTOR

(I903032)

Conector para unir dos secciones de tira LED.



EXTENSIÓN JST

(I903041)

Cable de extensión JST 2000mm.



SENSOR INFRARROJO

CORTO ALCANCE (60MM)

ACTIVACIÓN POR PUERTA

(I903044)

Sensor Infrarrojo (2-60mm) montaje embutido, max 30W, 12V Incluye cable de 2000mm.



SENSOR INFRARROJO

LARGO ALCANCE (3M)

ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO

(I903045)

Sensor Infrarrojo montaje superficial max 30W, 12V Incluye cable de 2000mm.



SENSOR INFRARROJO

CORTO ALCANCE (60MM)

ACTIVACIÓN POR MANO

(I903046)

Sensor Infrarrojo montaje embutido, distancia 2-60mm, Incluye cable de 2000mm.



DISTRIBUIDOR 3 VÍAS

(I903042)

Cable JST 200mm con distribuidor de 3 vías Incluye cable JST 265mm.



DISTRIBUIDOR 6 VÍAS

(I903043)

Cable JST 200mm con distribuidor de 6 vías Incluye cable JST 265mm.



APAGADOR Y ATENUADOR DE CONTACTO EMBUTIDO

(I903047)

Max 30W, 12V Incluye cable JST 230mm.



APAGADOR Y ATENUADOR DE CONTACTO SOBREPUESTO

(I903048)

Max 60W, 12V Incluye cable JST 230mm.

PERFILES GOLA & ZOCLO PARA ILUMINACIÓN

PERFIL GOLA


Material: Aluminio

Dimensiones generales perfil L

Código	Acabado	Largo	A	B	C	D	E	F
(G209127)	ANODIZADO	3	57.3	26	21.5	7	14.7	13
(G209128)	NEGRO	3	57.3	26	21.5	7	14.7	13
(G209129)	CHAMPANGE	3	57.3	26	21.5	7	14.7	13

Dimensiones generales perfil L

Código	Acabado	Largo	A	B	C	D	E	F
(G209130)	ANODIZADO	3	73.3	25.8	20.5	5.64	13.8	11.2
(G209131)	NEGRO	3	73.3	25.8	20.5	5.64	13.8	11.2
(G209132)	CHAMPANGE	3	73.3	25.8	20.5	5.64	13.8	11.2

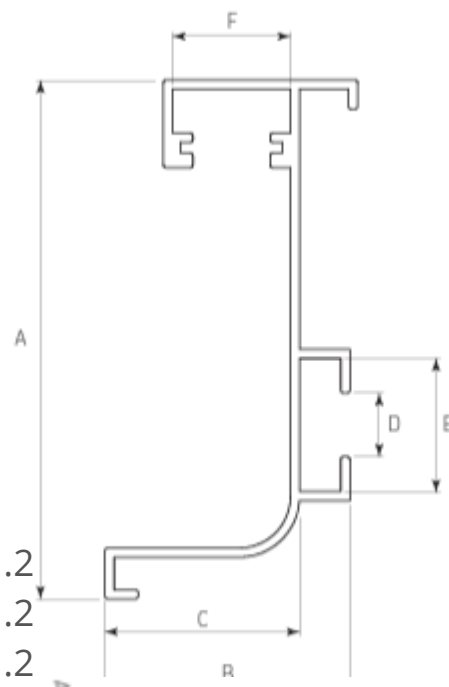

ZOCLO

Material: Aluminio

Código Acabado Largo H

(Z208043)	ANODIZADO	4	150
(Z208044)	NEGRO	4	150
(Z208045)	CHAMPANGE	4	150
(Z208046)	GRIS	4	150
(Z208047)	ANODIZADO	4	100
(Z208048)	NEGRO	4	100
(Z208049)	CHAMPANGE	4	100
(Z208050)	GRIS	4	100

